

IRS 300

Инфракрасное управление для трёх приводов SOMFY постоянного тока



Монтаж и подсоединение Инфракрасного приёмника IRS 300

► Описание

IRS 300 - это умное управление с такими интегрированными функциями, как дистанционное инфракрасное управление IR, регулирование скорости поворота и комфортное положение для жалюзи. Управление может комбинироваться со всеми приводами SOMFY 24 VDC и предлагает удобное обслуживание жалюзи, плиссе и рулонных штор. При помощи выключателей возможно индивидуальное и групповое управление. IRS 300 может управлять группой до 3-х приводов. В одном помещении возможно управление до 8-ми IRS 300 при помощи инфракрасного пульта IRT 803 каждым по отдельности.

► Составные части системы / опции:

Заводская настройка:

- IRS 300 настроено на инфракрасные пульты IRT 103 и IRT 803 без поканального управления.

- **Внимание:** Для установки особенных функций, таких как по - канальное управление, регулирование скорости поворота и положения комфорта необходим пульт IRT 803 (№. 1870010 / 162172).

Управление возможно при помощи:


- Пульты инфракрасного управления IRT 103 и 803, с возможностью поканального и группового управления.
- Подключение к выключателю для отдельного и / или центрального управления несколькими IRS 300.
- Подключение к солнечной автоматике или программируемому таймеру.

► Установка / Монтаж:

Для выхода проводов нужно удалять предварительно подштампованные заглушки. Подключите IRS 300 согласно схеме и закрепите к стене при помощи саморезов. Пульт IRT 803 может укрепляться на стены как выключатель при помощи самоклеющейся ленты. Максимальная дальность действия пульта от 2,5 м до соответственно 7 м зависит от состояния батарей и отражающей способности стен. При помощи выключателей возможно индивидуальное и центральное управление.


Максимальная длина управляющей проводки к центральному выключателю в метрах.


Кол-во			
IRS 300	25	50	100
Проводка 0,75 мм ²	374	191	96
Проводка 1,5 мм ²	750	382	193
Проводка 2,5 мм ²	1250	637	321



IRS 300

Инфракрасное управление для трёх приводов SOMFY постоянного тока

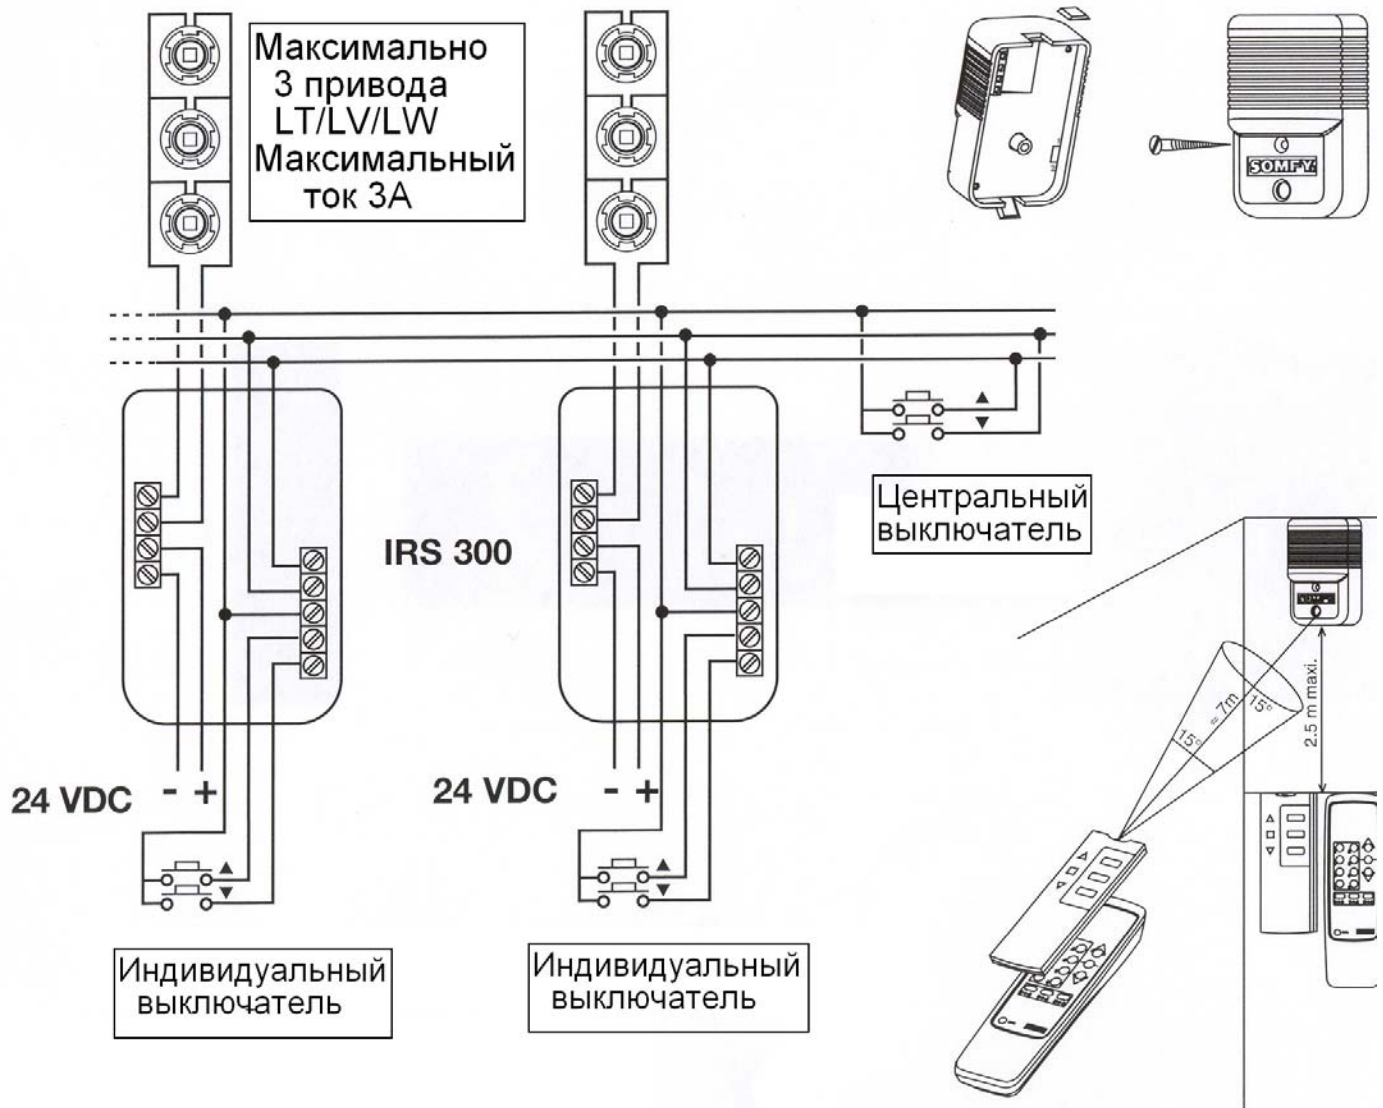



IRS 300

Инфракрасное управление для трёх приводов SOMFY постоянного тока

► 1. Установка функций

Важные указания:

Подождите минимум 3 минуты после подключения IRS 300 для того, чтобы убедиться, что никакие другие сигналы не создают помехи. В процессе программирования необходимо держать пульт как можно ближе к приёмнику IRS 300. Если в помещении установлены несколько IRS 300, те из них, которые не должны программироваться, должны быть закрыты или отключены при необходимости от электроснабжения.

Активация режима программирования:

- Переместить полотно в среднее положение.
- Нажмите клавишу "PROG" больше чем на 5 секунд. Полотно при этом перемещается в такте вверх - вниз

Окончание программирования:

- Для окончания программирования нажмите клавишу "PROG".

► 2. Программирование каналов (только IRT 803)

- Активируйте режим программирования как описано **выше**. Полотно перемещается в такте вверх – вниз.
- Нажмите клавишу «1». Полотно остановится.
- Выберите необходимый канал клавишами (1, 2, ...,8). Теперь канал является записанным в память. Полотно снова перемещается в такте вверх – вниз. Продолжите дальнейшее программирование каналов или окончите его нажатием клавиши «Prog».

Изменение выбора каналов:


- Процесс повторяют снова так, как описано **выше**.

► 3. Установка скорости поворота ламелей для жалюзи:

- Активируйте режим программирования как описано **выше**. Полотно перемещается в такте вверх – вниз.
- Нажмите клавишу «5». Ламели медленно поворачиваются.
- Для увеличения скорости поворота нажмите клавишу «вверх».
- Для уменьшения скорости поворота нажмите клавишу «вниз».
- Нажмите клавишу «5>8», для того чтобы запомнить.
- Полотно перемещается в такте вверх – вниз.
- Продолжите дальнейшую настройку или закончите её клавишей «Prog».

Изменение скорости поворота ламелей:

- Повторите процесс программирования сначала.



Инфракрасное управление для трёх приводов SOMFY постоянного тока

► 4. Установка комфортного положения.

Активируйте режим программирования как описано выше.

- Полотно перемещается в такте вверх – вниз.
- Нажмите клавишу «3». Полотно автоматически перемещается в крайнее верхнее положение.
- Нажмите клавишу «вниз». Полотно перемещается вниз.
- Нажмите клавишу «-0-» «стоп», как только будет достигнуто нижнее конечное положение.
- Нажмите клавишу «вверх» и удерживайте так долго, насколько вы хотите переместить полотно для комфортного положения.
- Для того чтобы изменить установку нажмите клавишу «вниз». Полотно перемещается вниз до нижнего конечного положения.
- Нажмите клавишу «вверх» и удерживайте так долго, насколько вы хотите переместить полотно для комфортного положения.
- Нажмите клавишу «5>8» для того, чтобы запомнить установку. Полотно перемещается в такте вверх – вниз. Продолжите дальнейшую настройку или закончите её клавишей «Prog».

Изменение комфортной позиции: Повторите программирование сначала.

► 5. Активирование пульта IRT 103


- Все установки, проведенные пультом IRT 803, остаются в памяти.
- Активируйте режим программирования как описано выше. Полотно перемещается в такте вверх – вниз.
- Нажмите клавишу «1» пульта IRT 803 для активации модуля выбора каналов.
- На пульте IRT 103 коротко нажмите клавишу «стоп». Полотно снова перемещается в такте вверх – вниз.
- Нажмите клавишу «Prog» для окончания режима программирования.

► 6. Удаление функции поворота жалюзи

- Нажмите клавишу "PROG" больше чем на 5 секунд. Полотно при этом перемещается в такте вверх – вниз
- Нажмите клавишу «2». Полотно начинает перемещаться в импульсном режиме (имитируется поворот ламелей).
- Нажмите клавишу «1». Полотно при этом перемещается в такте вверх – вниз
- Нажмите клавишу «Prog» для окончания режима программирования.

► 7. Возврат IRS 300 в состояние заводской установки.

- Активируйте режим программирования как описано выше. Полотно перемещается в такте вверх – вниз.
- Нажмите клавишу «8». Полотно останавливается.
- Нажмите клавишу «1>8» для того, чтобы запомнить установку. Полотно снова перемещается в такте вверх – вниз.
- Нажмите клавишу «Prog». Управление снова находится в состоянии заводской установки.



Инфракрасное управление для трёх приводов SOMFY постоянного тока

► 8. Обслуживание

Одноканальный инфракрасный пульт IRT 103

- Для того, чтобы поворачивать ламели, нажмите и удерживайте клавиши «**вверх**» или «**вниз**».
- Для того, чтобы перемещать полотно, коротко нажимайте клавиши «**вверх**» или «**вниз**».
- Для того, чтобы остановить полотно, нажмите клавишу «**Стоп**».

Восьмиканальный инфракрасный пульт IRT 803

Важное указание: Каналы должны быть предварительно настроены

- Нажмите клавишу, соответствующую выбранному Вами каналу.
- Для того, чтобы повернуть ламели, нажимайте и удерживайте клавиши вверх или вниз.
- Для того, чтобы перемещать полотно, коротко нажимайте клавиши «**вверх**» или «**вниз**».
- Для того, чтобы остановить полотно, нажмите клавишу «**Стоп**».
- Для группового и смешанного управления нажимайте соответствующие клавиши «**1>4**» «**5>8**» «**1>8**»

Выключатель Вверх – Вниз – Стоп

- Для того, чтобы повернуть ламели, нажимайте и удерживайте клавиши вверх или вниз.
- Для того чтобы перемещать полотно коротко нажимайте клавиши «**вверх**» или «**вниз**».
- Для того чтобы остановить полотно нажмите клавишу «**Стоп**».

► Что делать, если ...

<i>Полотно не перемещается?</i>	<ul style="list-style-type: none">. Проверьте электроснабжение.. Проверьте, не мешает ли приёмнику направленное освещение.. Проверьте батареи питания.. Проверьте, точно ли направлен пульт на приёмник IRS 300.. Проверьте подключение электропроводки и соблюдение правильной полярности (+/-).
<i>. При нажатии клавиш вверх, вниз на пульте полотно перемещается в противоположном направлении?</i>	<ul style="list-style-type: none">. Проверьте правильность подсоединения проводки к приводу.
<i>. При нажатии на клавиши вверх и вниз подсоединенного выключателя полотно перемещается в противоположном направлении?</i>	<ul style="list-style-type: none">. Проверьте правильность подсоединения проводки к приводу.. Проверьте правильность подсоединения проводки выключателя к IRS 300.