


Технические данные внутривальных приводов серии LT 50

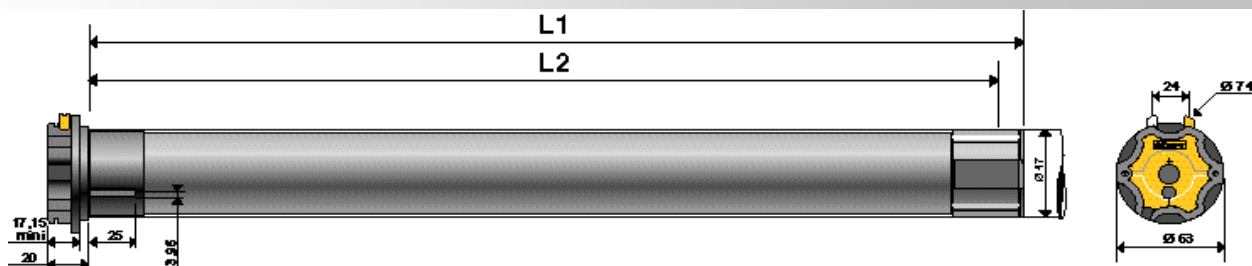

	ARIANE	JET	METEOR	GEMINI	APOLLO	MARINER	VECTRAN
L1, мм	505	525	555	555	605	655	605
L2, расстояние для сверления, мм	490	510	540	540	590	640	590
Момент крутящий, Нм	6	10	20	25	35	40	50
Скорость вращения, об/мин	17	17	17	17	17	17	12
Максимальное количество оборотов	46	46	46	46	46	46	46
Напряжение питания, В	230	230	230	230	230	230	230
Номинальная мощность, Вт	90	120	160	170	240	270	240
Номинальный ток, А	0.4	0.5	0.75	0.8	1.1	1.2	1.1
Время непрерывной работы, мин	4	4	4	4	4	4	4
Температура срабатывания термореле, °С	140	140	150	150	150	140	150
Уровень шума, Дб	46	47	53	56	56	57	55
Минимальный диаметр трубы для монтажа, мм	50X1,5	50X1,5	50X1,5	50X1,5	50X1,5	50X1,5	50X1,5
Вес, кг	1,72	1,85	2,15	2,2	2,55	2,8	2,55
Длина стандартного кабеля электропитания, м	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Количество проводов в кабеле электропитания	4	4	4	4	4	4	4
Сечение проводов кабеля, мм ²	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Класс защиты	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Сертификация	ГОСТ Р	ГОСТ Р	ГОСТ Р	ГОСТ Р	ГОСТ Р	ГОСТ Р	ГОСТ Р
Температурный режим работы	От -10°С до +40°С (в виде исключения от -25°С до +70°С)						